


CONNECTEUR + PLUS

LES RACCORDS FLEXIBLES

DYN/AIR
CARLISLE

CE RACCORD DE CONDUIT FLEXIBLE **PRÉ-ASSEMBLÉ** RACCORDANT LE MÉTAL AU TISSU SERT À ISOLER LES VIBRATIONS PRODUITES PAR LES APPAREILS DE TRAITEMENT DE L'AIR, LES VENTILATEURS, LES SOUFFLANTES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION QUI DOIVENT ÊTRE RATTACHÉS AUX CONDUITS D'AIR.

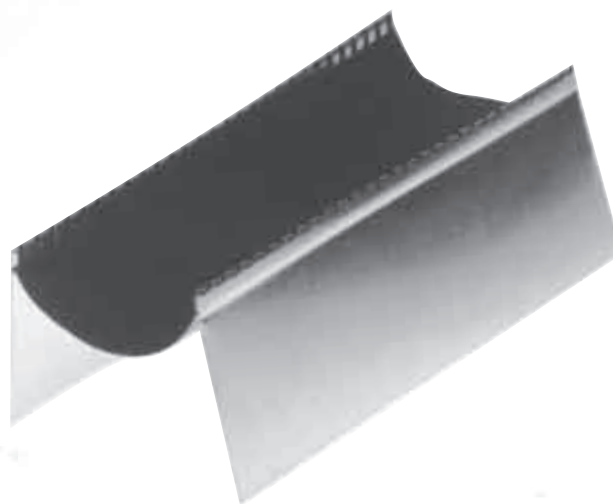


Le raccord de conduit flexible **CONNECTEUR + PLUS** est le meilleur sur le marché. Conçu pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles, en une variété de tissus spéciaux et deux calibres d'acier galvanisé de premier ordre, il est dispensé PLAT et prêt à utiliser par des rouleaux continus de 50 ou 100 pi. à partir d'un carton à hauteur de banc.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU RACCORD DE CONDUIT

CONNECTEUR + PLUS
LES RACCORDS FLEXIBLES

- Les coutures "décalées" à double pli sont soigneusement contrôlées sous pression pendant la fabrication.
- Résistance supérieure à l'arrachement et à la déchirure.
- Le "décalage" ajoute à la rigidité structurale du raccord, mais celui-ci se coupe et travaille facilement.
- La couture "décalée" permet au tissu de s'étendre à plat avec le métal, ce qui empêche le tissu de s'endommager alors qu'il se plie ou s'enroule.
- Imperméable et hermétique.
- Un tissu et un calibre de métal appropriés à chaque application.



Caractéristique de couture décalée

**LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU DÉBUT À LA FIN,
À UN PRIX RAISONNABLE**