


UN SYSTÈME FIABLE QUI PERMET DE FIXER LES MATÉRIAUX D'ISOLATION SANS OUTILS !

Les **STIK-ONS** sont des goupilles d'isolation plantés et fixés en permanence dans une plaque de fixation de 2 po (5,08 cm) sur 2 po en acier galvanisé. Le revers des plaques est muni d'un adhésif autocollant spongieux, ce qui permet de fixer les plaques en permanence sur le conduit

Les **STIK-ONS** peuvent être utilisés pour fixer tous genres de matériaux d'isolation de faible ou de moyenne densité, à condition que la température ne dépasse pas 180°F (82°C).

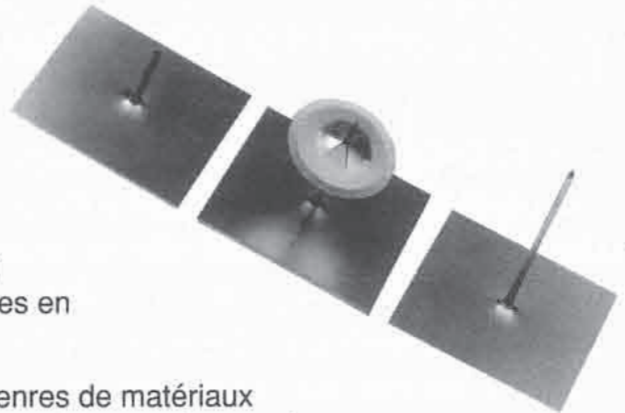

INSTALLATION

Nettoyer la surface du conduit sur laquelle on fixera la plaque, afin de la débarrasser d'huile, de graisse, de rouille, de poussière ou de saleté. Détacher le papier de soutien et presser fermement la plaque contre le conduit. On peut procéder immédiatement à l'installation du matériau d'isolation. Les rondelles serviront à maintenir le matériau en place. Replier ou couper la longueur de clou qui ne sert pas.

LES STIK-ONS SONT OFFERTS EN QUATRE LONGUEURS:

100 PACS (10 pac/boîte)			1000 PACS (en gros)		
SKC-75	1,91 cm (3/4")	100 PAC	SKM-75	1,91 cm (3/4")	1000 PAC
SKC-125	3,18 cm (1-1/4")	100 PAC	SKM-125	3,18 cm (1-1/4")	1000 PAC
SKC-200	5,08 cm (2")	100 PAC	SKM-200	5,08 cm (2")	1000 PAC
SKC-250	6,35 cm (2-1/2")	100 PAC	SKM-250	6,35 cm (2-1/2")	1000 PAC

NOTE: Les paquets contiennent un nombre égal de STIK-ONS et de rondelles.

SPÉCIFICATIONS

Écarts de température applicables: -35°C (-30°F) à 82°C (180°F)

Température d'installation: supérieure à 4°C (40°F)

Pouvoir d'adhérence: 1,35 kg (3 lbs) par pièce

Durée de stockage approximative: 2 ans à 21°C (70°F)

EFFECTUEZ LA ROTATION DES STOCKS

GARANTIE

L'information technique et les recommandations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des résultats que nous jugeons exacts et fiables. Il n'existe pas d'autre garantie, écrite ou autre, que celle qui assure le remplacement d'un produit défectueux. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer des tests afin de déterminer si le produit choisi convient à l'usage qu'il veut en faire. Prière de consulter les sections concernant les spécifications des produits et l'information pertinente à son application.