

COURROIE

COURROIE ET VIS D'ARRET


La courroie est fait d'acier laminé à froid, C-1015 et plaquée zinc. La vis d'arrêt est 1/4-28, tête carré à pointe concave, spécialement trempée et plaquée zinc. Classification #2

CODE: DKP-13


MANCHON "OILITE" 12.7 mm

Le manchon est fait d'huile "Haute Température".
Installer en dedans un trou de 15.9 mm.
Aussi disponible" Manchons de "Delrin"

CODE: DKP-5

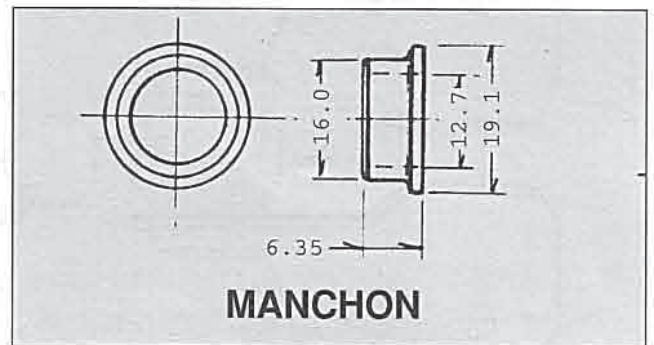

MANCHON

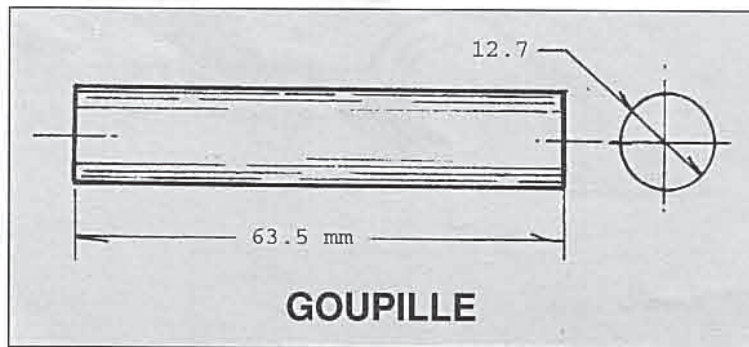

GOUPILLE

GOUPILLE 12.7 x 63.5 mm

et

GOUPILLE 12.7 x 152 mm

Les goupilles sont faites d'acier laminé à froide (C-1018) et plaquées zinc.

La longueur de 152 mm est disponible pour les lames de contrôles.


CODE: DKP-50 et DKP-506

**GOUPILLE
CARRÉ / ROND**

(12.7 mm dia.)

Goupille "Adapteur" 1/2 dia. jusqu'à
1/2 carré, 152 mm de longueur,
plaqué zinc.

CODE: DKP-506A

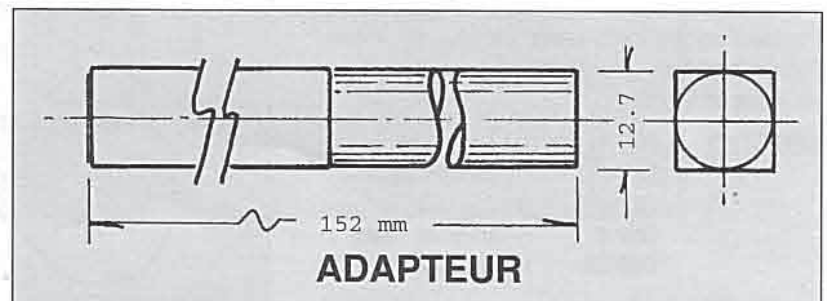

ADAPTEUR