


Adhésif d'isolation à base de solvant, inflammable et auto-extincteur (sec.). Les adhésifs à base de solvant inflammables GLAS GRIP offrent une force exceptionnelle, une faible viscosité, et un plus grand rendement en surface. Leur rapidité d'adhérence réduit le temps de main-d'œuvre. Le rendement en surface exceptionnel et la rapidité d'adhérence de GLAS GRIP se traduisent par des coûts moins élevés.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	GG-636SE : rouge 637SE : noir
Consistance	Liquide sirupeux léger
Base	Polymères et résines synthétiques
Solvant	Composé aliphatique
Poids au gallon	6,5 lb
Teneur en matières sèches	33%
Viscosité	200 cps
Rendement en surface	500-700 pi ² au gallon
Temps d'adhérence	Immédiat
Temps d'ouverture	Environ 15 minutes
Température de service	-30° à 200° F
Combustion de surface	Propagation de la flamme 0, dégagement de fumée 0, UL723
Imperméabilité à l'eau	Excellente
Résistance à la moisissure	Excellente
Composés organiques volatils (Composés organiques volatils (COV))	543 gramme(s)/litre
Emballage	Sceaux de 1 gallon et 5 gallons et barils de 50 gallons

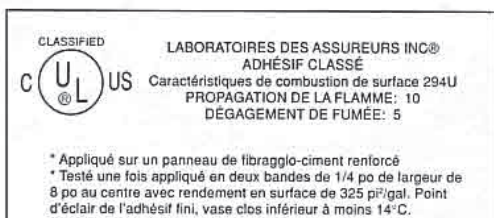

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Liquide et vapeurs **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES**. Tenir éloigné de la flamme nue ou des étincelles. Risque d'incendie instantané. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et pourraient atteindre des sources d'inflammation éloignée. Contient des solvants à l'heptane. Produit nocif s'il est ingéré ou inhalé. Peut être irritant pour les yeux. Tenir hors de la portée des enfants. Revoir la fiche signalétique pour obtenir toute l'information sur les précautions à prendre avant l'usage.

Pour usage industriel et professionnel seulement.

- **ADHÉRENCE RAPIDE**
- **SANS FILAGE**
- **RENDEMENT MAXIMUM**
- **PINCEAU, ROULEAU OU AÉROSOL**

APPLICATION

Température	35° à 110° F
Méthode	Au rouleau, au pinceau, ou en aérosol; au pistolet BINKS 62; à buse injectrice 66DS-3 (ou l'équivalent), à pulvérisateur 60 psi, à pression par fluide de 20 psi
Préparation	La surface doit être libre de toute poussière, saleté, huile ou graisse.
Nettoyage	Essence minérale

ENTREPOSAGE

Température	Moins de 90° F
Durée de stockage	Un an (sans être ouvert)
Inflammabilité	Extrêmement inflammable. Entreposer conformément au code.

2100 Remembrance Road,
Lachine (Québec)
Canada
H8S 1X3

Tel.: (514) 639-1616
Fax: (514) 539-5252