





DYN-O-RAIL

DYN-O-RAIL jr.

et VANE SETTER*





- ➔ Robuste, gaufrée pour raideur le plan #23g.
- ➔ Utiliser avec les ailettes creuse ou simple
- ➔ Des trous d'allègement dans les fentes aide à tenir les ailettes fermement
- ➔ Des bords obliques demeurent droit pour un meilleur contact
- ➔ Utilisez l'outil "VANE SETTER" et l'appareil de montage

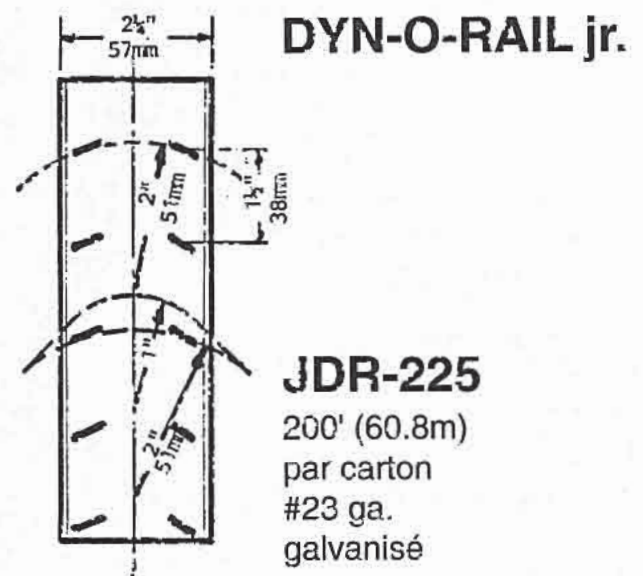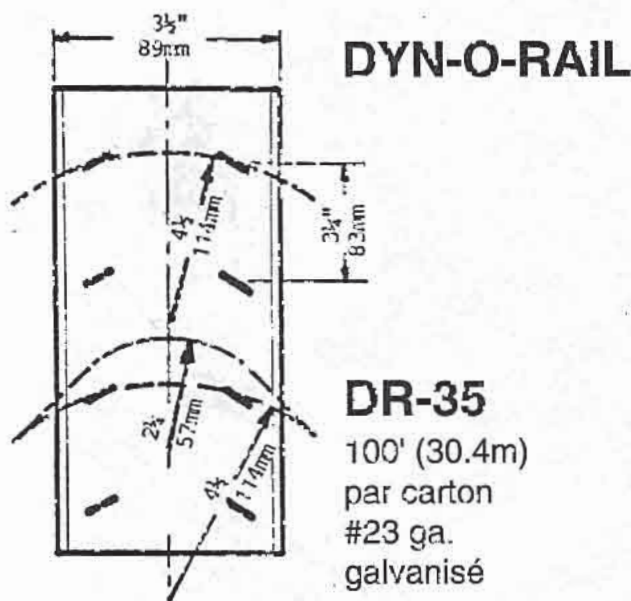

| DYN-O-RAIL | DYN-O-RAIL jr. |
|--|--|
| AILETTE SIMPLE R=4.5" 115mm * A=7"+ 178mm+ | AILETTE SIMPLE R=2" 50mm * A=3.5"+ 89mm+ |
| AILETTE CREUSE A=8" 203mm B=8" 203mm H=0.5" 13mm | AILETTE CREUSE A=3.5" 89mm B=3.75" 95mm H=0.375" 9mm |

* voir spécifications de SMANCA pour des largeurs additionnelles:
Long irailing edge".



* Breveté